

Papsleeve


Materiale: 200g GC1

Overflade: UW-lak

Åbent format: 250,0 x 125,0 mm - uden beskæring

Lukket format: 125,0 x 125,0 mm

Bemærkning: åbnes i højre side

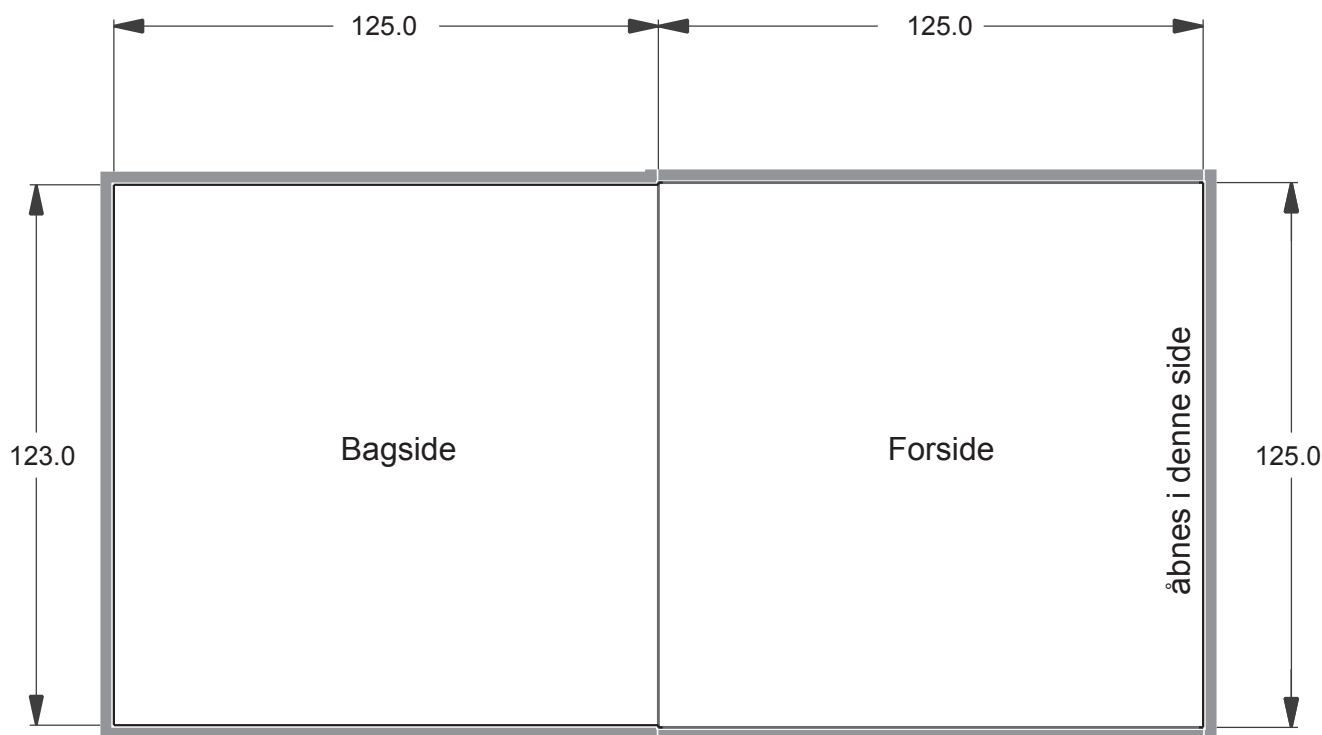

■ 3 mm beskæring - billeder og farveflader, som går til kant, skal trækkes til og med beskæring.

- farver defineres som CMYK (Euroscale coated) ELLER Pantone Coated. Pantone-numre oplyses ved bestilling.
- sort CMYK defineres som CMYK 60-40-40-100, både ved tekst og farveflader (stregkoder skal dog være CMYK 0-0-0-100)
- den samlede CMYK værdi (C+M+Y+K) må max være 360
- al tekst outlines
- billed-opløsning min. 300 dpi/ppi
- alle billeder konverteres til CMYK eller Grayscale
- brug af transperens frarådes
- 3 mm bleed hele vejen rundt ved beskæring (sæt evt. skæremærker (crop marks samt bleed marks) ved pdf-eksport)
- filformat: PDF-fil, tryk kvalitet/press quality